RAPHAIE

地デジハイビジョン

16型浴室テレビ

- タッチキー
- 学習リモコン
- モニター部 IPX6 等級

＊データ放送には対応していません。

＊画像は取り付けイメージ合成です。

リビングでのテレビ視聴のリラックスタイム。
そんなひと時を我が家のお風呂で過ごせたらどんなに幸せか。
誰もが一度は思いを巡らせたことがあるのでは。
実はその思い巡らせた空想の答えが、
ＲＡＰＨＡＩＥ浴室テレビＢＲＴ１６Ｖ-Ｆ１。
テレビや外部入力で録りためたビデオや番組を
我が家のお風呂でゆっくり視聴するモアリラックスタイムを
確かな品質と安心サポートでご提案します。

さらに付属の学習リモコンと別売りのＩｒコントローラーで、
外部入力端子に接続した機器を浴室からコントロールできます。

タッチパネル仕様

多機能
学習リモコン

DOSHISHA CORPORATION

外部機器も操作できる学習リモコン

アイコン	ボタン名称	機能
1 2	外部機器ボタン1、2	外部入力1、外部入力2に切り換えます。学習させておくとリモコンが外部機器のリモコンのように動作します（一部機能・ボタンを除く）。
音声切換	音声切換ボタン	複数の音声が放送されている番組（音声多重放送）の場合、音声を切り換えます。
映像切換	映像切換ボタン	複数の映像がある番組の場合、映像を切り換えます。
番組情報	番組情報ボタン	視聴中または番組表で指定した番組の内容を表示します。
番組表	番組表ボタン	地上デジタル放送の電子番組表を表示します。
3桁入力	3桁入力ボタン	地上デジタル放送のチャンネル番号を直接入力して選局します。
メニュー	メニューボタン	本機の詳細設定（お好み設定）などを行ないます。
地上デジタル	地上デジタルボタン	本機の操作をするときに使用します。
地上アナログ	地上アナログボタン	地上アナログ放送を受信します。
番組予約	番組予約ボタン	番組表で番組の視聴を予約します。
画面表示	画面表示ボタン	視聴中の番組内容（チャンネル番号）や、外部機器の情報などを表示します。
放送切換	放送切換ボタン	外部入力に接続した機器の地上デジタル放送と地上アナログ放送を切り換えます。
字幕	字幕ボタン	地上デジタル放送で字幕放送されているときの字幕を切り換えます。
dデータ	データ放送用ボタン	外部入力に接続した機器のデジタル放送のデータ受信に使用します。
外部電源	外部電源ボタン	外部入力に接続した機器の電源「入」「切」します。
SHIFT	SHIFTボタン	リモコンの学習機能を使用するときに使います。
SET	SETボタン	リモコンの学習機能を使用するときに使います。

浴室テレビ 取付概略図

※取付には専用業者の工事が必要です。
※BS/CS チューナーは内蔵されていません。

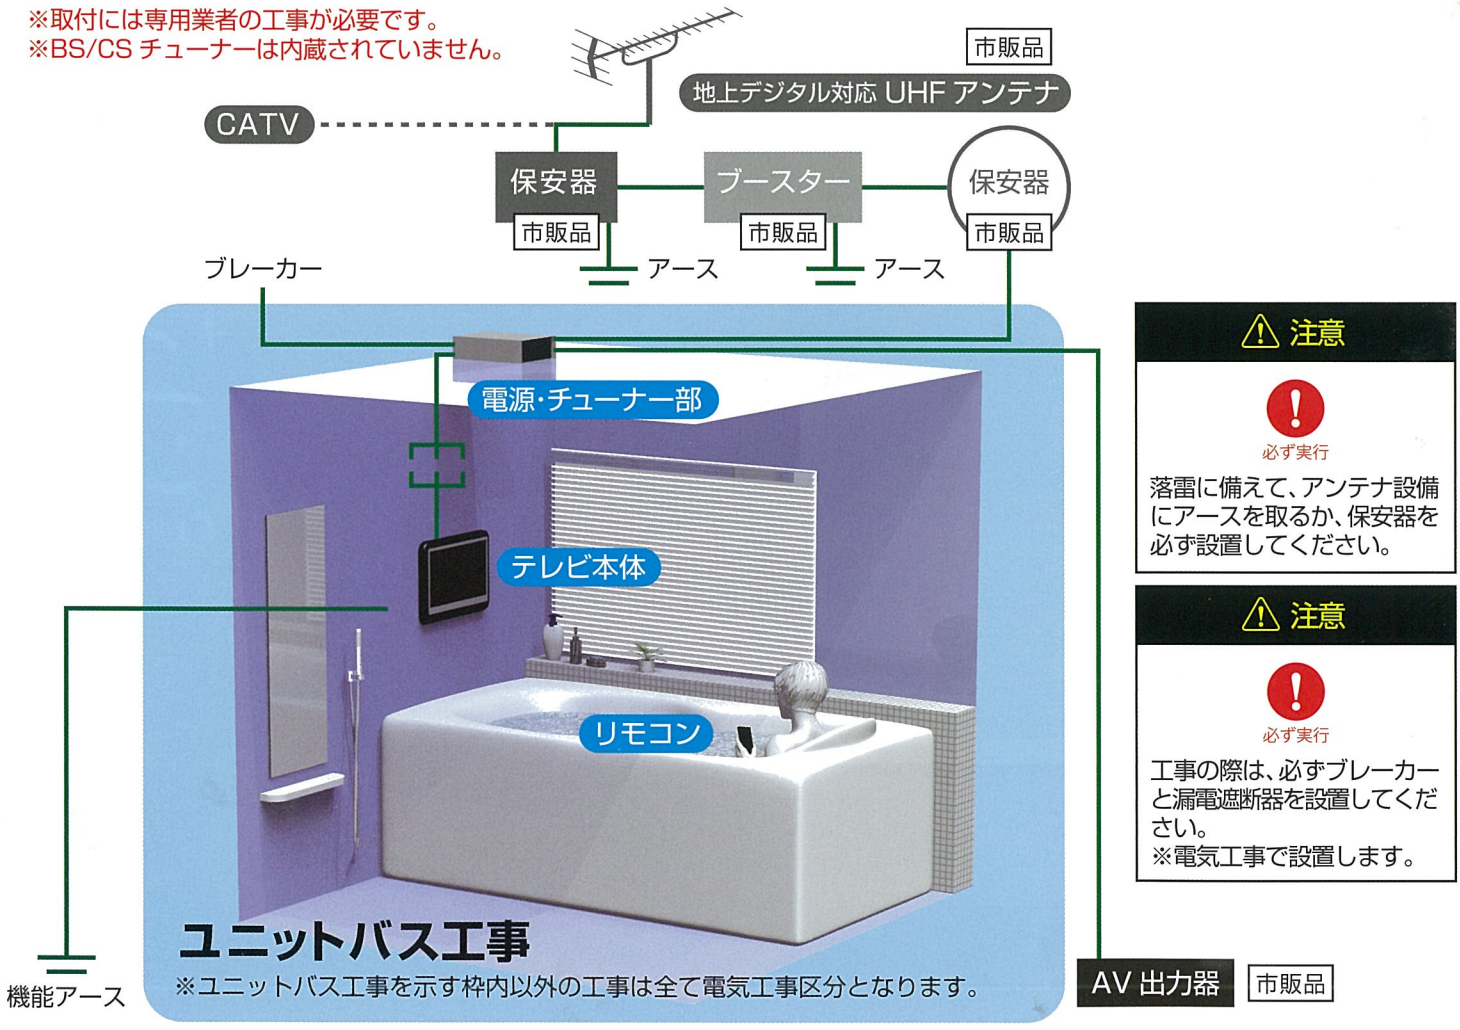

⚠ 注意

必ず実行

落雷に備えて、アンテナ設備にアースを取るか、保安器を必ず設置してください。

⚠ 注意

必ず実行

工事の際は、必ずブレーカーと漏電遮断器を設置してください。
※電気工事で設置します。

主な仕様

品名	浴室テレビ
型式	BRT16V-F1
受信チャンネル	地上デジタル放送(ISDBT) 13ch～62ch (470～770MHz) ケーブルTV C13ch～C63ch（パススルー対応）　アナログ放送（館内放送）
受信チャンネル数	最大16ch
定格入力	AC 100V　50/60Hz
入力電圧許容値	AC 100V　+15%　-10%
消費電力	32W以下　（待機時　0.7W以下）
年間消費電力	43kWh/年

テレビ本体仕様

外形寸法	（約）W:428×D:33×H:317 mm
質量	約2.8kg
防水等級	6級（IPX6 あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない・耐水形）
使用温度範囲	0～50°C
保存温度範囲	-10～60°C
使用湿度範囲	95%RH（内部は結露なきこと、LCD画面は結露可）
保存湿度範囲	95%RH（内部は結露なきこと、LCD画面は結露可）
画面サイズ	15.6インチ　（342mm×193.5mm 対角396mm）
表示方式	透過型TFT液晶パネル
駆動方式	アクティブマトリクス方式
ドット構成	1366×768
コントラスト比	500:1(中央値)
視野角範囲	上下・左右各85°以上(中央値)
輝度	330cd以上
光源（バックライト）	LED
スピーカー	（φ50+φ50 ）×2
音声出力	最大出力:2W×2
操作方法	テレビ本体:タッチキー、およびリモコン

電源・チューナー部仕様

外形寸法	（約）W:250×D:286×H:82 mm
質量	約1.8kg
使用温度範囲	0～55°C
保存温度範囲	-10～60°C
受信感度	デジタル:-75dBm以上。　アナログ:25dB以上（弱入力）
アンテナ入力	75Ω不平衡　F型接栓
外部入力1	映像:端子D端子（D1～D4対応） 映像:コンポジット端子（切換方式） 音声:ステレオ（RCA）
外部入力2	映像:端子D端子（D1～D4対応） 音声:ステレオ（RCA）
外部出力	ステレオ1系統（RCA）
Ir送信端子	2系統2端子　最大長15m以下
使用温度範囲	0～55°C
保存温度範囲	-10～60°C
使用湿度範囲	85%RH（結露なきこと）
保存湿度範囲	90%RH（結露なきこと）

リモコン仕様

種別	赤外線式、学習リモコン
制御範囲	5m Max.(湯気有り)、角度:左右30度
外形寸法	（約）W:56×D:13×H:190 mm
質量	約75g以下
使用温度範囲	0～55°C
保存温度範囲	-10～55°C
防水性能	7級（IPX7 一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸水することがない・防浸形）
定格入力	DC 3V リチウム電池(CR2025) ×1個
使用湿度範囲	100%RH（結露なきこと）
保存湿度範囲	100%RH（結露なきこと）

主な機能

テレビ本体/リモコン

電源・チューナー部

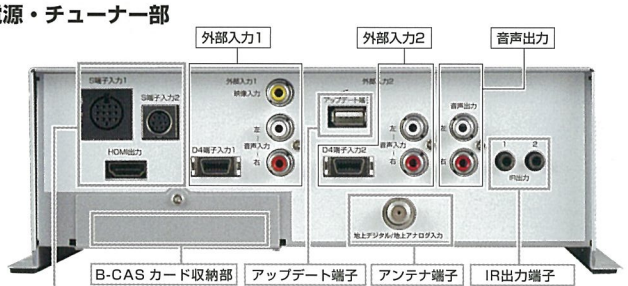

付属品

中継接続ケーブル	2本	約5m
HDMIケーブル	1本	約5m
F型接栓	1	
B-CASカード	1	
リモコン用ボタン電池	1	(CR2025)
リモコンホルダー	1	
取扱説明書	1	
保証書	1	
工事説明書	1	

取付設置工事要領書	1
取付工事用型紙（実寸）	1
モニター用取付鉄板	1
ネジ M4×30 ワッシャー（テレビ本体を鉄版に取付用）	15セット
木ネジ M4×70 ワッシャー（テレビ本体を鉄版に取付用）	15セット
リモコンホルダー取付用ネジ	3
リモコンホルダー取付用マジックファスナー	1

IRケーブル（IR送信部）、AVケーブルはオプション

達成率	年間消費電力量
102%	43 kWh/年

このマークは、省エネ性能を表し、省エネ基準達成機種は緑色、未達成機種は黄赤色になります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「達成率」は、省エネ法に定められた2012年度基準に対する、省エネルギー基準達成率を示すものです。

このカタログに記載されている商品は、「電気・電子機器の特定の科学物質の含有表示方法」（通称J-Moss）が規定した、特定科学物質の含有率が基準以下であることを示すJ-Mossグリーンマークに適合しています。（一部の商品を除きます。）

長年ご使用の製品の点検を

こんな症状はありませんか？

- スイッチを入れても画像や音声が出ない。
- 画像が時々消える。
- 異常な臭いや音がする。
- 音は出るが画像が出ない。
- 水や異物が入った。

このような症状の時はすぐにブレーカー落として、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検（有料）をご相談ください。

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。特にチューナー部は水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

バスルームが変わります。バスタイムが変わります。

＊画像は取り付けイメージ合成です。

- 仕様・外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
  (This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)
- 商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なります。
- 数値は近似値です。外形寸法の数値には、突起物などは含まれていません。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- 年間消費電力量とは、省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での年間視聴時間を基準に算定した、1 年間に使用する電力量です。
- テレビの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後 8 年です。

発売元　株式会社ドウシシャ

東京本社　〒108-8573　東京都港区高輪 2-21-46　☎03-6408-5576
大阪本社　〒542-8525　大阪市中央区東心斎橋 1-5-5　☎06-6121-5891
福井AV サービス　〒915-0801　福井県越前市家久町 41-1　☎0778-24-2779

●お求めは…

※このカタログの内容について、くわしくお知りになりたい方は、当社にお問い合わせください。

このカタログの内容は2013年8月現在のものです。